REVISIONS				
ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

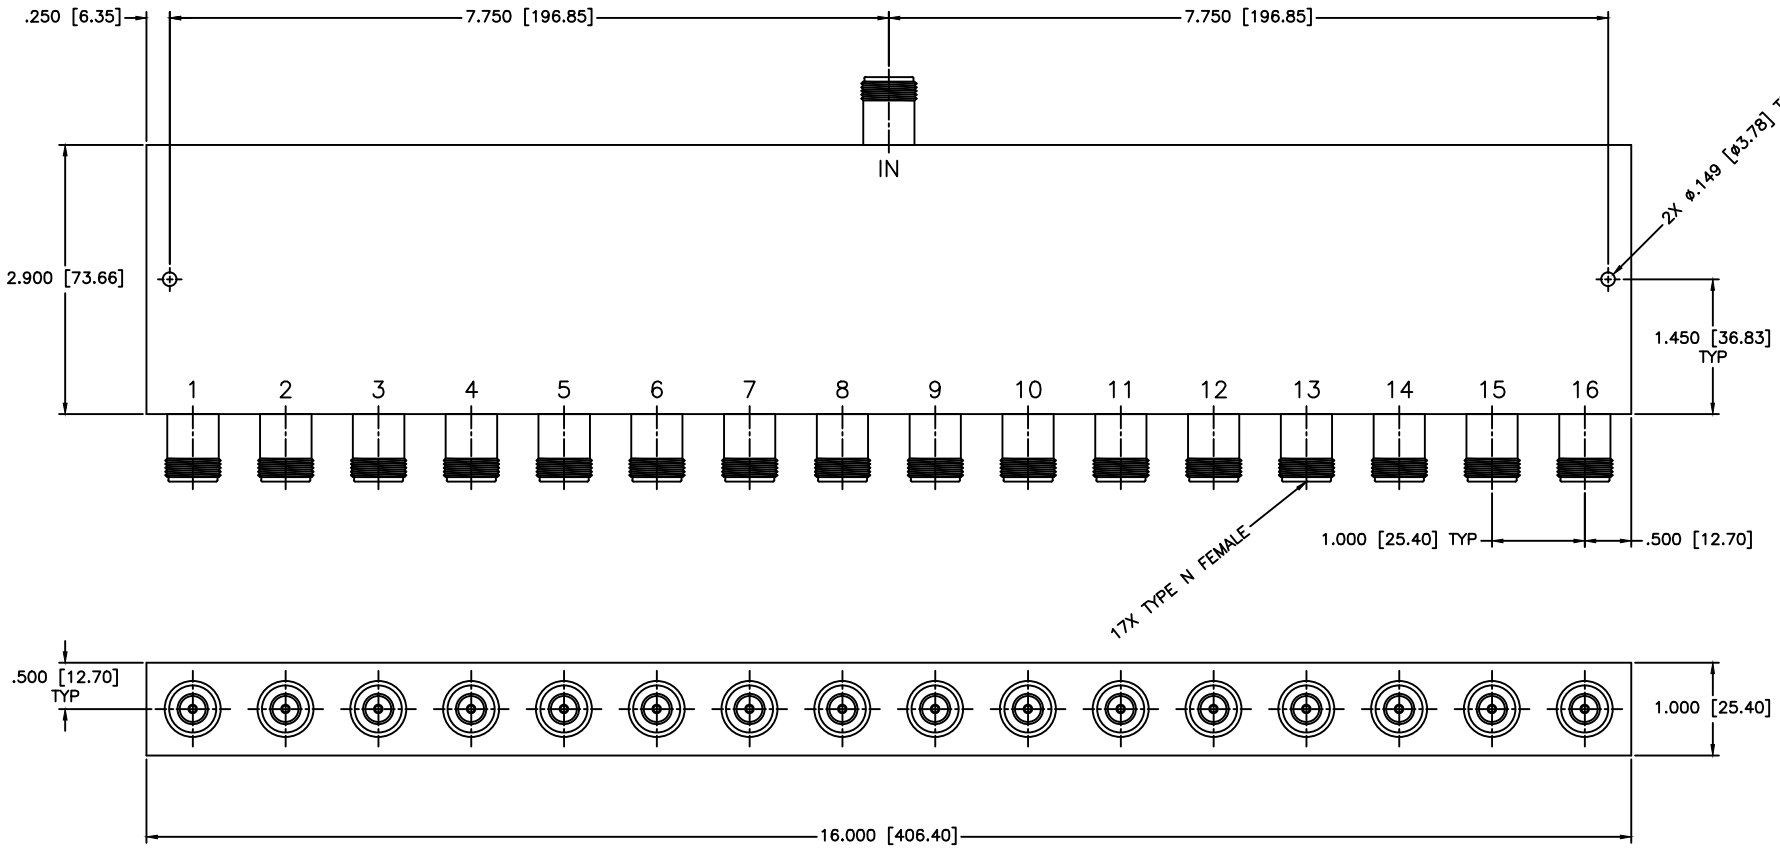

SPECIFICATIONS

FREQUENCY RANGE: 0.5–125 MHz
INSERTION LOSS: 1.2dB Max.
VSWR: 1.40:1 Max.
ISOLATION: 20dB Min.
AMPLITUDE BALANCE: ±0.3dB Max.
PHASE BALANCE: ±5 Deg. Max.
INPUT POWER: 1 Watt

MATERIAL:

DRAWN: Paiboon DATE: 07-25-2018

APPROVED: T. Nguyen 07-25-2018

MCLI

MICROWAVE COMMUNICATIONS LABORATORIES INC.
7255 30TH AVE. N. SAINT PETERSBURG, FL 33710
TEL: (727) 344-6254 FAX: (727) 381-6116
hhttp://WWW.MCLI.COM

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
TOLERANCES
IN (INCHES) OR [mm] (MILLIMETERS)
FRACTIONS: ± 1/64
DECIMALS: ±.01 ±.007
ANGLE: ±1/2°

PROPRIETARY NOTICE:
THE INFORMATION IN THIS DRAWING IS PROPRIETARY AND SHALL NOT BE USED OR DISCLOSED WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM MICROWAVE COMMUNICATIONS LABORATORIES INC. (MCLI)

THIRD ANGLE PROJECTION

SCALE: N/A
SHEET: N/A

DRAWING TITLE: 16-WAY POWER DIVIDER

PART NO. PL16-11/NF

CAGE CODE: 0D2L5
SIZE: C
REV: N/A
DO NOT SCALE THE DRAWING
DWG NO. 86755